



stříška

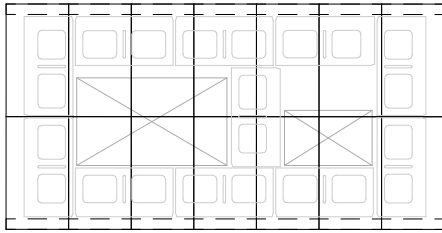


Spáry mezi základy  
utěsníme  
mrazuvzdorným tmelem  
či transparent. silikonem

pohled

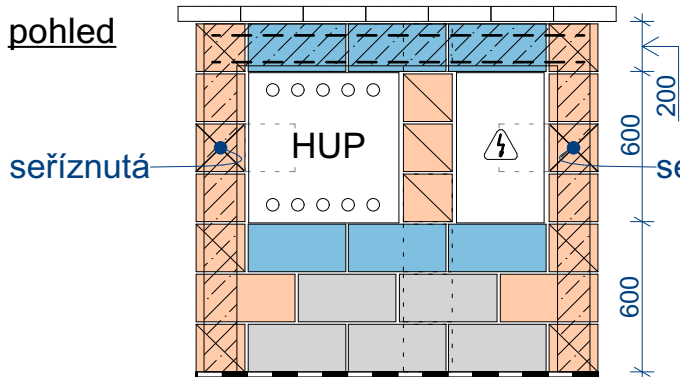


seříznutá


řez

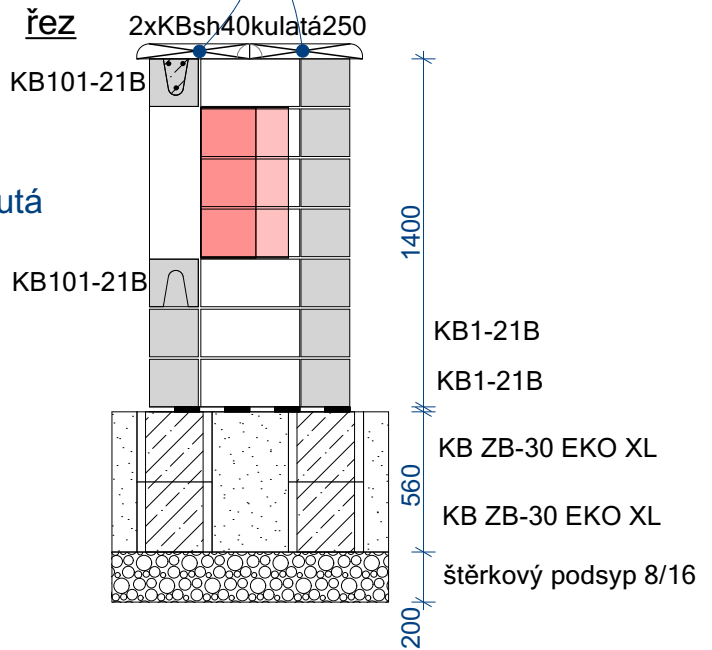

řada 1

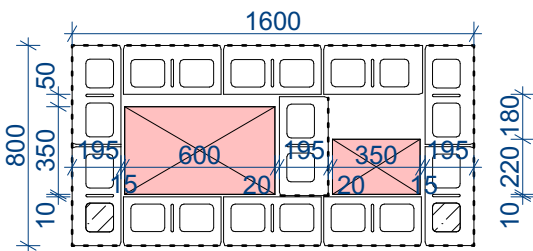


řada 2

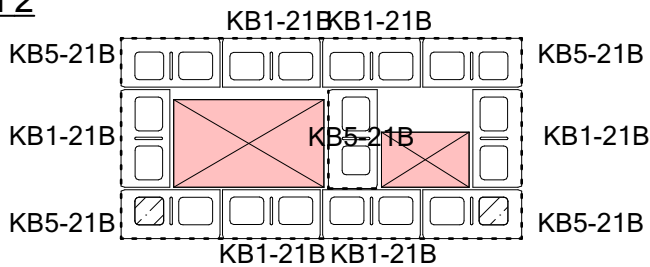

Tvarovky jsou určeny ke  
zdění na maltu MC tl.spáry  
10 mm

základ

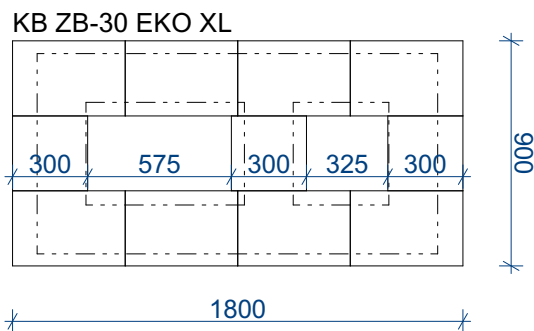

VÝPIS MATERIÁLU

KB 1 - 21 B	29ks
KB 5 - 21 B	35ks
KB 101 - 21 B	6ks
KB ZB - 30 EKO XL	22ks
KB sh-40 kulatá 250	14ks